

PORTES D'ENTRÉE

BLINDÉES | SOR

Dormant : standard, sur mesure, rénovation

> Nous consulter

3580
Inox
H.215 x 90 cm

- | Garantie anti-effraction
- | Serrure 12 à 14 points d'ancrage
- | Seuil Aluminium 20 mm
- | Design
- | Très isolant
- | Nombreux coloris

Coefficient Ud < 1,10
Définit la performance de l'isolation thermique de votre porte


COLORIS

Personnalisables
à vos couleurs


> Nous consulter

Dormant 46 mm d'épaisseur


■ **Standard**
12 points d'ancrage



■ **Sur mesure et Rénovation S14**
14 points d'ancrage




■ **Haut de gamme Sur mesure et Rénovation S15D**
12 points d'ancrage
+ Serrure à crochet



Serrure 12 à 14 points
d'ancrage
+ Serrure à crochet

Seuil Aluminium

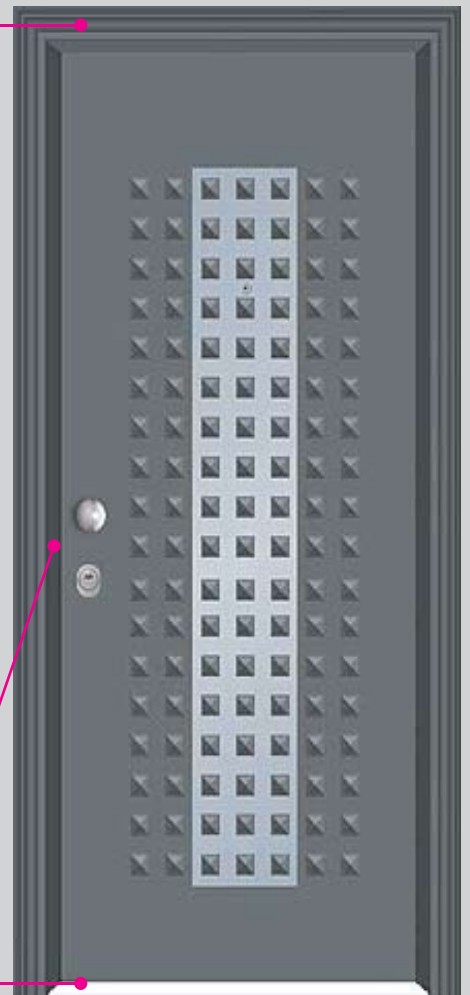

RÉGLEMENTATION
THERMIQUE
2012



SUR SIMPLE
DEMANDE!



FABRICATION
SUR MESURE
RÉNOVATION

**POSSIBILITÉ
ÉLIGIBLE AU
CRÉDIT D'IMPÔT**

Dans le respect des conditions
de la loi en vigueur.



Pour Pavillon = Qualité Extérieur / Garantie anti-effraction

Serrure 12 à 14 points d'ancrage / Seuil Aluminium 20 mm / Design / Nombreux coloris / Très isolant



C3

Ud = 1,20



CASTELLO

Ud = 1,10



PADOVA Inox
Revêtement Aluminium Inox

Ud = 1,30



C2


Revêtement Aluminium Inox

Ud = 1,20



708

Ud = 1,10

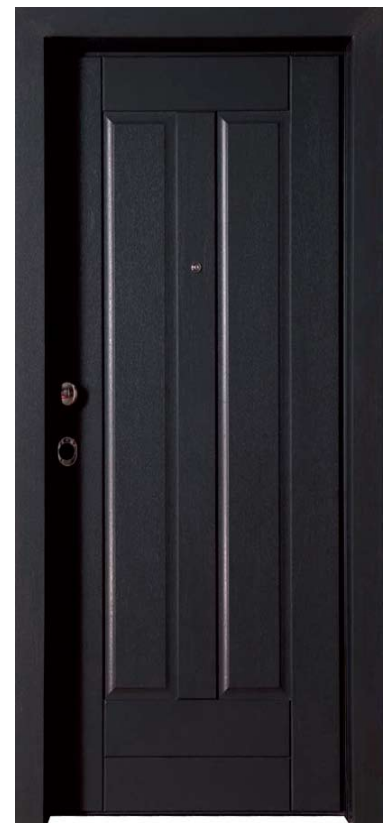

TORINO

Ud = 1,30

Pour Immeuble = Qualité Intérieur / Garantie anti-effraction
 Serrure 12 à 14 points d'ancrage / Seuil Aluminium 20 mm / Design / Nombreux coloris / Très isolant



BRUNA Mélangé

Ud = 1,20



CHÊNE Horizontal

Ud = 1,10




TESTAROSSA Inox

Ud = 1,30

Données techniques d'une porte Blindée

Sur mesure

S14 : Pose tableau avec fourrure métallique

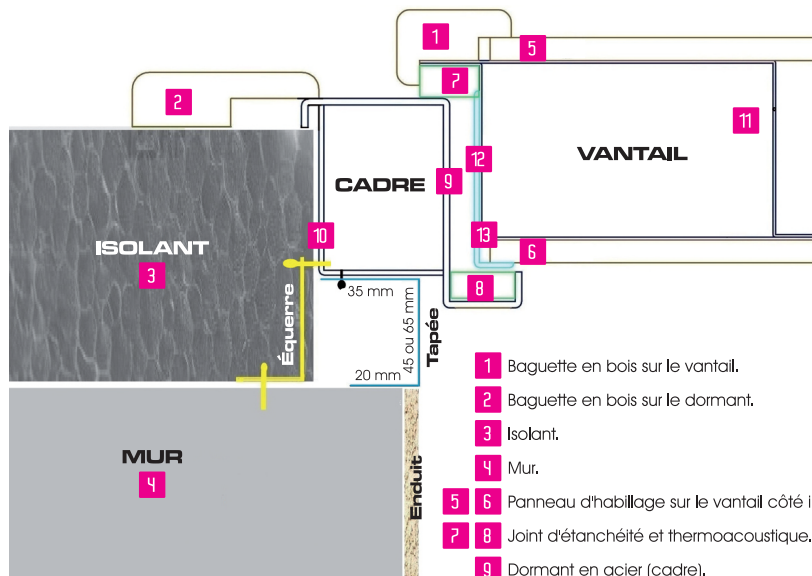

- 1 Baguette en bois sur le vantail.
- 2 Baguette en bois sur le dormant.
- 3 Isolant.
- 4 Mur.
- 5 6 Panneau d'habillage sur le vantail côté intérieur.
- 7 8 Joint d'étanchéité et thermoacoustique.
- 9 Dormant en acier (cadre).
- 10 Renfort du dormant.
- 11 Renfort OMEGA en acier du dormant.
- 12 Contour du vantail avec une cornière en Aluminium.
- 13 Vantail.

Types de cylindres



Garantie anti-effraction

