

MENUISERIE EXTÉRIEURE

Baies vitrées

ALUMINIUM | **neo** 70 mm



Maison du Menuisier®
STANDARD • SUR-MESURE • RENOVATION

CLASSIC PROS




Dormant

- ▶ Standard
- ▶ Sur-mesure
- ▶ Rénovation
- ▶ Dépose totale

→ **Nous consulter**

maison dumenuisier.fr

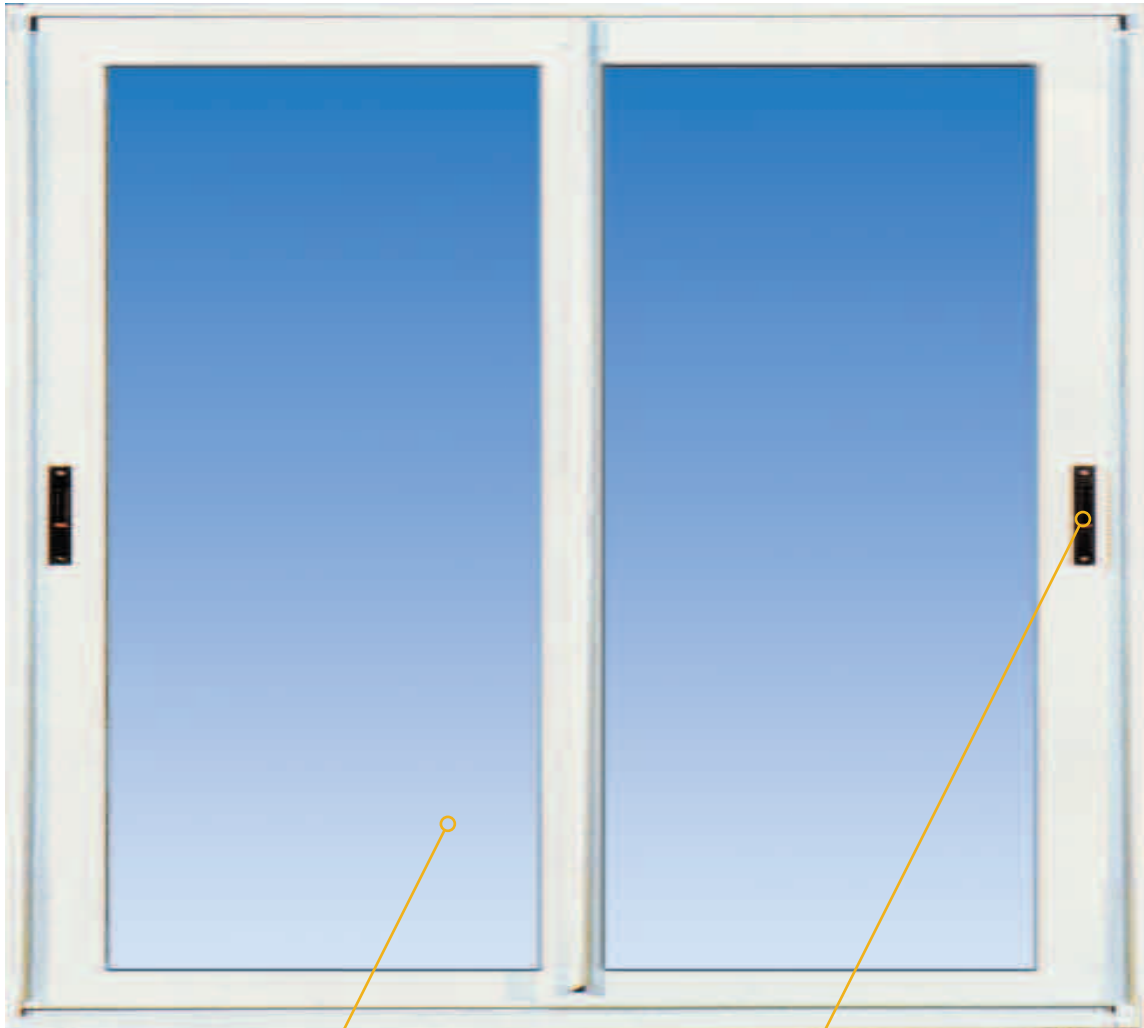

Double vitrage 4 x 20 x 4 FE
+ Argon + WarmEdge

Serrure 3 points

Coefficient Uw = 1,6

Arguments techniques et commerciaux

Poignées



Tombante base



Coquille 1 point



Cuvette



20°

Coloris

Personnalisable à vos couleurs

→ Nous consulter



Existe aussi en
Ouvrant à la française

Toutes nos baies vitrées sont livrées avec quincaillerie.



Caractéristiques	Dormant 70 mm d'épaisseur Conforme RT 2012
Performances	A*3 / E*7B / V*B2 Coefficient Uw = 1,7 · Sans bouclier thermique Ug 1,1 = Uw 1,6
Éligible au Crédit d'Impôt	Oui
Vitrage de base	Vitrage de 28 mm (4/204 FE, Argon et intercalaire Warm Edge)
Coloris	Blanc (9010), Gris (9018), Beige (1013), Gris Anthracite Chêne doré, Chêne irlandais
Dimensions en Standard, Sur-mesure, Rénovation	Oui
Options	Différents vitrages, différentes quincailleries, seuil PMR, aération, différentes couleurs, galet Inox
Prestations de base	Serrure 3 points

Possibilités

Éligible au Crédit d'Impôt

Dans le respect des conditions de la loi en vigueur.



NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.



COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.



**RÈGLEMENTATION
THERMIQUE 2012**

FABRIQUÉ EN FRANCE

Coefficient Uw = 1,7

Définit la performance de l'isolation thermique de votre baie vitrée.

Économie d'énergie

- ▶ Vitrage de 28 mm (4/204 FE, Argon et intercalaire Warm Edge)

Isolant

- ▶ Coefficient Uw = 1,7

Sécurisant

- ▶ Serrure 3 points





Pour découvrir tous nos produits et services,
rendez-vous sur le site
maisondumenuisier.fr



Édition Maison du Menuisier - Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreurs typographiques © 2022.