Maison du Menuisier® STANDARD • SUR-MESURE • RÉNOVATION


Volets roulants

ALUMINIUM



→ Nous consulter

maisondumenuisier.fr

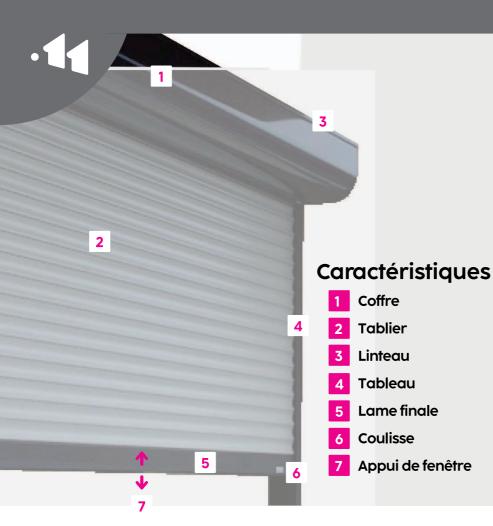

Volets roulants ALUMINIUM









Anti-soulèvement

Arrêt sur obstacle

La résistance




Le type de lame

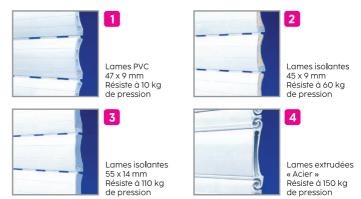

Les types de coffres / Monobloc Rénovation



Le coffre carré



Le coffre à pan coupé



Coffre

Tablier

Linteau

Tableau

Coulisse

Lame finale

Appui de fenêtre

Le coffre biodesign quart-de-rond



Le coffre biodesign demi-rond



Le coffre sécurité







Volets roulants **ALUMINIUM**



VOLET ROULANT TRADITIONNEL

MONTÉ DANS COFFRE **AVEC STORE OCCULTANT**



- Personnalisable à vos couleurs
- → Nous consulter

VOLET ROULANT RÉNOVATION PETIT COFFRE ARRONDI



VOLET ROULANT RÉNOVATION **AVEC** MOUSTIQUAIRE








PERSIBLOCK

- · Aluminium extrudé.
- · Autoblocage qui assure une résistance au vent. Existe en plusieurs versions : sans ajours, avec ajours, portes de garage.

Gamme Avantis

PERSIBLOCK, MOSQUIESTIL NEW-VISION et SUPER-GRADHERMETIC



MOSQUIESTIL NEW-VISION

- · Économie d'énergie: réduction de 28% de votre consommation d'appreils de climatisation.
- · Baisse de la température intérieure de 9° l'Été.
- · Lames micro-perforées, occultation totale lorsque le volet est fermé.
- · En mode ajouré les insectes ne pénètrent plus, seule la lumière passe et l'Air se ventile.
- · Avec -my- télécommande contrôlez le volet en position vision-ventilation.
- · Structure rigide et solide.



SUPER-GRADHERMETIC

- · Lames orientables.
- · Réglage de la lumière extérieure.
- · Sécurité face aux anti-effractions et intempéries.
- · Économie sur le chauffage de 5 à 10%.
- · Protection contre le rayonnement lumineux et la chaleur.
- · Compatibilité avec VR Monobloc, VR Bloc baie et VR à intégrer dans des coffres existants.

Volets roulants ALUMINIUM / FAIRE LE BON CHOIX


Les types de manœuvres

Pour améliorer le confort thermique de votre habitation. Un bon volet roulant permet de réaliser jusqu'à 20% d'économies sur vos dépenses de chauffage en Hiver et contribue à rafraîchir vos pièces à vivre en Été.



À treuil

Une poignée manivelle déportée vous permet de baisser ou relever le volet par rotation.



À tirage direct

Ce système
placé sur la face
extérieure du
volet vous
permet de l'ouvrir
ou de la fermer
grâce à une
poignée fixe.



à sangle

Grâce à deux guides, la sangle du volet roulant s'enroule directement dans le boîtier enrouleur protégé par un carter.



À motorisation

Offrant un confort inégalable, ces volets peuvent être montés individuellement pour une fermeture séparée ou collectivement pour une fermeture centralisée (avec ou sans télécommande). Passez à la Domotique et télécommandez vos volets d'où que vous soyez.

Le matériau

L'Aluminium

Les volets roulants en Aluminium garantissent de très bonnes qualités d'isolation thermique et acoustique. Ils sont inaltérables et ne nécessitent aucun entretien.

I e PVC

De structure légère, les volets roulants en PVC offrent une excellente isolation thermique. Imputrescibles, ils perdurent dans le temps avec un minimum d'entretien. Ils sont disponibles en plusieurs coloris pour s'harmoniser avec votre façade.

Lisolation

Les performances thermiques (Ud) sont notées de A+ (la plus isolante) à F (la moins isolante). Plus le cœfficient Ud est faible, moins la chaleur s'échappe de votre maison en Hiver ou n'entre en Été.

Ud < 1,2W/m ² .K	A+
Ud < 1,4W/m².K	A
Ud < 1,6W/m ² .K	В
Ud < 1,8W/m ² .K	C
Ud < 2W/m ² .K	D
Ud < 2,2W/m ² .K	E
Ud > 2,2W/m ² .K	F

NOTES

Lors des travaux de construction ou de rénovation, certains modèles de volets roulants sont éligibles à des aides ou des réductions d'impôts. *Renseignez-vous!*

Le choix de la matière et de la couleur de vos volets roulants peut être soumis à une réglementation, dans certaines communes, lotissements ou copropriétés.

Renseignez-vous!

Les types de pose Monobloc Rénovation





Type A

pose en tableau avec enroulement extérieur Largeur du tableau : L Hauteur du tableau : H Profondeur du tableau : P





Type B

pose en tableau avec enroulement intérieur Largeur du tableau : L Hauteur du tableau : H Profondeur du tableau : P



Type C

pose façade Largeur du tableau : L + 11 cm Hauteur du tableau : H + H2 (hauteur du coffre)

4 MENUISERIE EXTÉRIEURE VOLETS ROULANTS **ALUMINIUM**



Types de manœuvres

MANOEUVRE MANUELLE

par le biais d'une sangle, d'un cordon d'un ressort de tirage ou bien par une manivelle.

MANOEUVRE ÉLECTRIQUE

grâce à un moteur intégré dans le tube d'enroulement. Ceci à l'aide d'un interrupteur ou d'une télécommande. Découvrez un univers de possibilités en gérant l'ouverture et la fermeture de vos volets en un clin d'œil.

Types de motorisations



est un moteur à commande fi**l**aire conçu pour préserver ma vie utile de votre volet arâce à son arrêt sur obstacles aussi bien à la monté qu'à la descente et assure la parfaite fermeture de votre volet en combinaison avec les verrous anti-relevage.



OXIMO RTS

est un moteur à commande radio avec technologie RTS intégré. Muni d'arrêt sur obstacle. Compatible avec tous les points de commande RTS. Nos télécommandes intègrent de série la touche - my - qui permet de positionner automatiquement le volet en position de ventilation





LT est un moteur fi**l**aire de base



OXIMO IO

est un moteur à commande radio avec technologie IO intégré. Mêmes prestations de Oximo RTS sauf que celui-ci vous donne un retour d'information et qui vous donne la possibilité de créer um enulfitude de scénarii différents. Il Sagii d'un système de domorique via radio. Compatible avec des automatismes de même technologie lO de produits provenant de VELUX, NIKO, HONEYWELL, ASSA ABLOY,...

Les points de commande



TELIS1: Télécommande 1 canal pouvant donner un ordre à un ou plusieurs volets en même temps.



TELIS 4: Télécommande 1 canal pouvant donner un ordre à un ou plusieurs volets en même temps.



TELIS MODULIS 4 RTS: Télécommande 1 canal pouvant donner un ordre à un ou plusieurs volets simultanément.



Commande individue**ll**e simple de **l**a gamme IO.



IMPRESARIO CHRONIS:

Créez des scénarii. Nouvelle commande à distance qui permet de programmer 16 scénarii différents. À chaque moment il vous informera de la position de chacun des volets ou stores. Chaque produit peut monter, descendre ou trouver sa position préférée indépendamment des autres. En plus, un écran intuitif simplifie l'utilisation de cette télécommande



TELIS COMPOSIO:

Télécommande qui permet de contrôler jusqu'à 20 groupes de produits motorisés. Vous pourrez centraliser et grouper vos commandes par étages, chambres, façade,... L'écran vous permet de localiser chacun des groupes en un clin d'œil.

10



KEYTIS 4 HOME:

Télécommande pouvant commander l'ensemble de vos volets, porte de garage, Tensemoie de vos voters, porre de garage, portali, édairages... Vous permettra de fermer ou ouvrir l'ensemble de ces éléments avec un retour d'information visuelle et sonore qui confirmera que votre habitat est bien fermé.

Filaires



INIS KEO: Le spécial rénovation Très esthétique et de petite dimension.



INIS UNO:

Ergonomique s'utilise pour le neuf et la rénovation.



INIS DUO:

Deux volets l'un à côté de l'autre. Gérez-les avec un seul interrupteur.



